

**Rapport toetsing realisatiecijfers vervoer  
gevaarlijke stoffen over het spoor aan de  
risicoplafonds Basisnet over de periode  
1-10-2014 – 30-9-2015**

Datum 14-04-2016  
Versie RDS\_15\_K3  
Periode: 1-10-2014 – 30-9-2015

---

## **Inhoud**

1. Inleiding .....	2
2. Toetsing risicoruimte.....	3
2.1. Vergelijking overschrijding risicoplafonds met vorige periode .....	5
3. Realisatie .....	9
3.1. Vergelijking transportaantallen met Basisnet-aantallen .....	9
3.2. Vergelijking transportaantallen per kwartaal.....	16
4. Bijlagen Overzicht Basisnet Routecodering en Transportintensiteitscodes.....	21
4.1. Overzicht vervoerscijfers .....	24
4.2. Begrippenlijst.....	25

## 1. Inleiding

Deze rapportage bevat de resultaten van de toetsing van de realisatiecijfers vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor aan de risicoplafonds Basisnet over de periode 1 oktober 2014 tot en met 30 september 2015. De omleidingsroutes van de Betuweroute voor het project 'derde spoor' zijn in dit rapport behandeld.

De volgende omleidingsroutes zijn beschouwd:

- De Brabantroute: vanaf Kijfhoek, via Breda en Eindhoven naar Venlo
- Zutphen – Deventer – Hengelo – Duitse grens
- Arnhem – Zutphen – Hengelo (via Delden)

ProRail heeft de tellingen over de beschouwde periode aangeleverd, onderscheiden in ketelwagens en containerwagens. Het aantal containerwagens is omgerekend in ketelwagenequivalenten, zodat hiermee gerekend kan worden en de gerealiseerde vervoershoeveelheden vergeleken kunnen worden met de hoeveelheden waarop de risicoplafonds zijn gebaseerd.


De risico's veroorzaakt door het vervoer van gevaarlijke stoffen in 2015 over de omleidingsroutes zijn berekend en waar deze hoger liggen dan de risicoplafonds is dit getoond in hoofdstuk 2. Alle realisaties, weergegeven in ketelwagenequivalenten, zijn weergegeven in hoofdstuk 3.

De risicoplafonds zijn in de basisnettabel ingedeeld als PR-plafond (PR  $10^6$ ) en GR-plafond (PR  $10^7$  en PR  $10^8$ ). Een overschrijding van de GR-plafonds geeft een indicatie dat het groepsrisico op die locatie mogelijk ook hoger is dan berekend in het basisnetproject.

## 2. Toetsing risicoruimte

Figuur 1 geeft per plafond (PR  $10^{-6}$ ,  $10^{-7}$ ,  $10^{-8}$ ) een toetsing aan de risicoruimte weer. Er wordt onderscheid gemaakt tussen trajecten met een overschrijding van de  $10^{-6}$  afstand (rood), van de  $10^{-7}$  afstand (oranje) en van de  $10^{-8}$  afstand (geel).

### Toetsing kwartaal 4 2014 t/m kwartaal 3 2015 aan de risicoplafonds Basisnet in het kader van het derde spoor

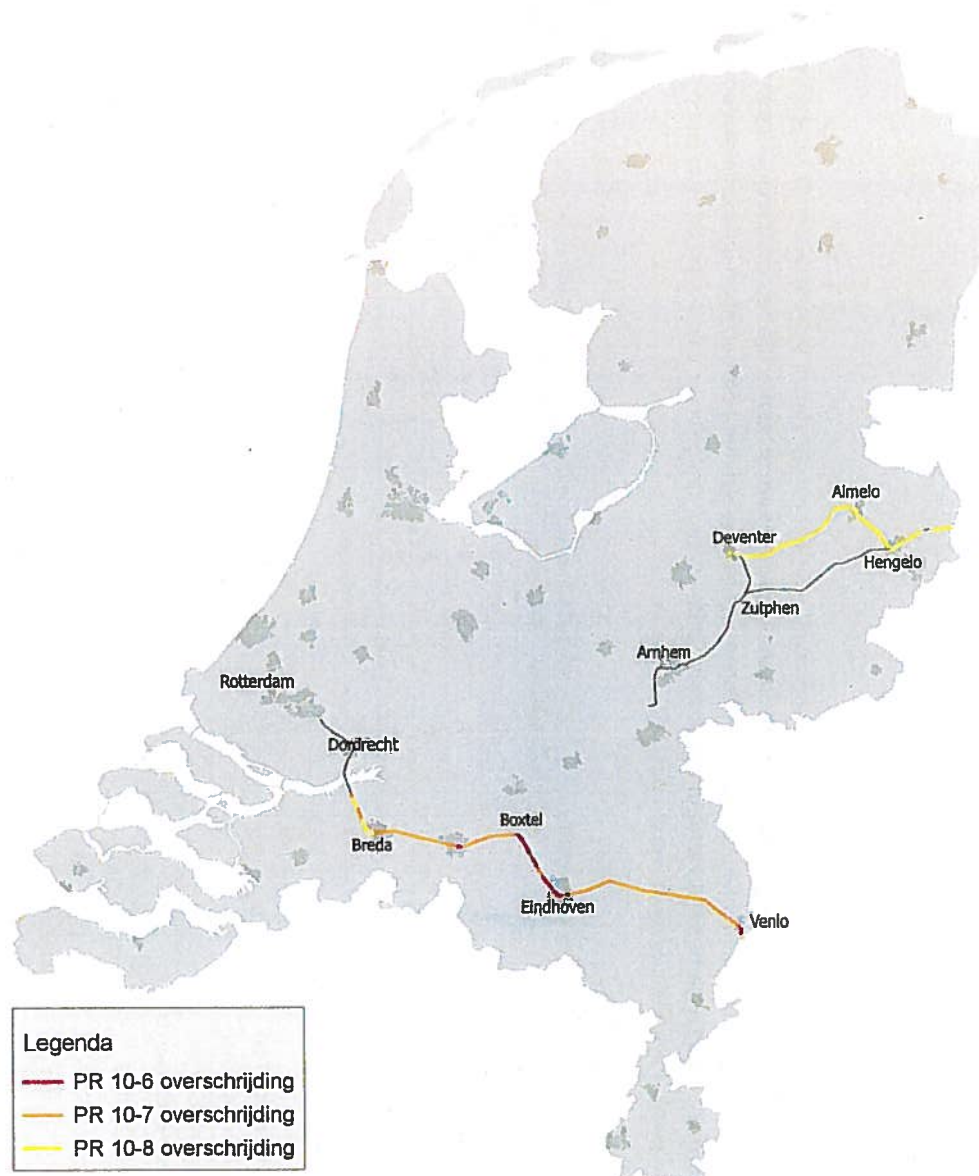

Figuur 1: Toetsing van het gerealiseerde transport aan de risicoruimte

Uit figuur 1 blijkt dat er meerdere trajecten zijn waar de  $10^{-6}$  afstanden worden overschreden.

Tabel 1 geeft weer op welke trajecten in welke mate één of meer risicoplafonds worden overschreden. De risicoplafonds, uitgedrukt in afstanden (in m) vanaf het midden van het spoor, staan in de eerste kolom. In de tweede kolom is aangegeven met hoeveel meter de risicoplafonds worden overschreden. Het gaat hier dus om het verschil. De som van deze kolommen is de afstand van de berekende contour ten opzichte van het midden van de doorgaande sporen. De volgorde van de trajecten is op mate van overschrijding, waarbij eerst wordt uitgegaan van de PR-10<sup>6</sup>.

Tabel 1. Basisnetafstanden en 10 <sup>6</sup> , 10 <sup>7</sup> en 10 <sup>8</sup> overschrijding		Maximale verschil met de risicoplafonds op basis van realisaties [m]					
		PR 10 <sup>6</sup>		PR 10 <sup>7</sup>		PR 10 <sup>8</sup>	
BN-ID <sup>1</sup>	Naam	Risicoplafond	Overschrijding	Risicoplafond	Overschrijding	Risicoplafond	Overschrijding
12.2	Breda aansl. - Tilburg aansl.	1	5	56	64	207	201
12.6	Venlo Oost - Kaldenkirchen (D)	0	3	137	-	284	200
12.3	Tilburg aansl. - Eindhoven aansl.	6	1	38	91	186	257
12.4	Eindhoven aansl. - Venlo	0	-	0	82	147	246
120.1	Zevenbergschenhoek aansl. - Breda aansl.	5	-	21	3	157	170
12.5	Venlo - Venlo Oost	9	-	161	-	330	181
30.7	Deventer West - Deventer	0	-	9	-	17	119
30.9	Deventer Oost - Hengelo West	0	-	10	-	47	101
30.8	Deventer - Deventer Oost	0	-	17	-	135	21
30.10	Hengelo West - Hengelo Oost	0	-	0	-	23	13
30.11	Hengelo Oost - Bad Bentheim (D)	0	-	0	-	22	10


<sup>1</sup> De ligging van elke route is weergegeven in bijlage 1.

## 2.1. Vergelijking overschrijding risicoplafonds met vorige periode

Figuur 2 geeft een overzicht van de trajecten waar risicoplafonds worden overschreden in vergelijking met de vorige realisatieperiode. In deze figuur zijn aangegeven:

- **Voortdurende overschrijding**  
De trajecten waarop zowel in de vorige realisatieperiode  $P_0$  (1-7-2014 t/m 30-6-2015) als in de huidige periode  $P_1$  (1-10-2014 t/m 30-9-2015) sprake is van overschrijding van de risicoplafonds. Deze trajecten zijn rood gekleurd.
- **Nieuwe overschrijdingen**  
De trajecten waarop in de vorige realisatieperiode  $P_0$  (1-7-2014 t/m 30-6-2015) geen sprake was van overschrijding van de risicoplafonds, maar in de huidige periode  $P_1$  (1-10-2014 t/m 30-9-2015) wel. Deze trajecten zijn oranje gekleurd.
- **Geen overschrijding meer**  
Trajecten waarop in de vorige realisatieperiode  $P_0$  (1-7-2014 t/m 30-6-2015) sprake was van overschrijding van de risicoplafonds, maar in de huidige periode  $P_1$  (1-10-2014 t/m 30-9-2015) niet meer. Deze trajecten zijn groen gekleurd.

## Vergelijking overschrijding risicoplafonds met vorige periode

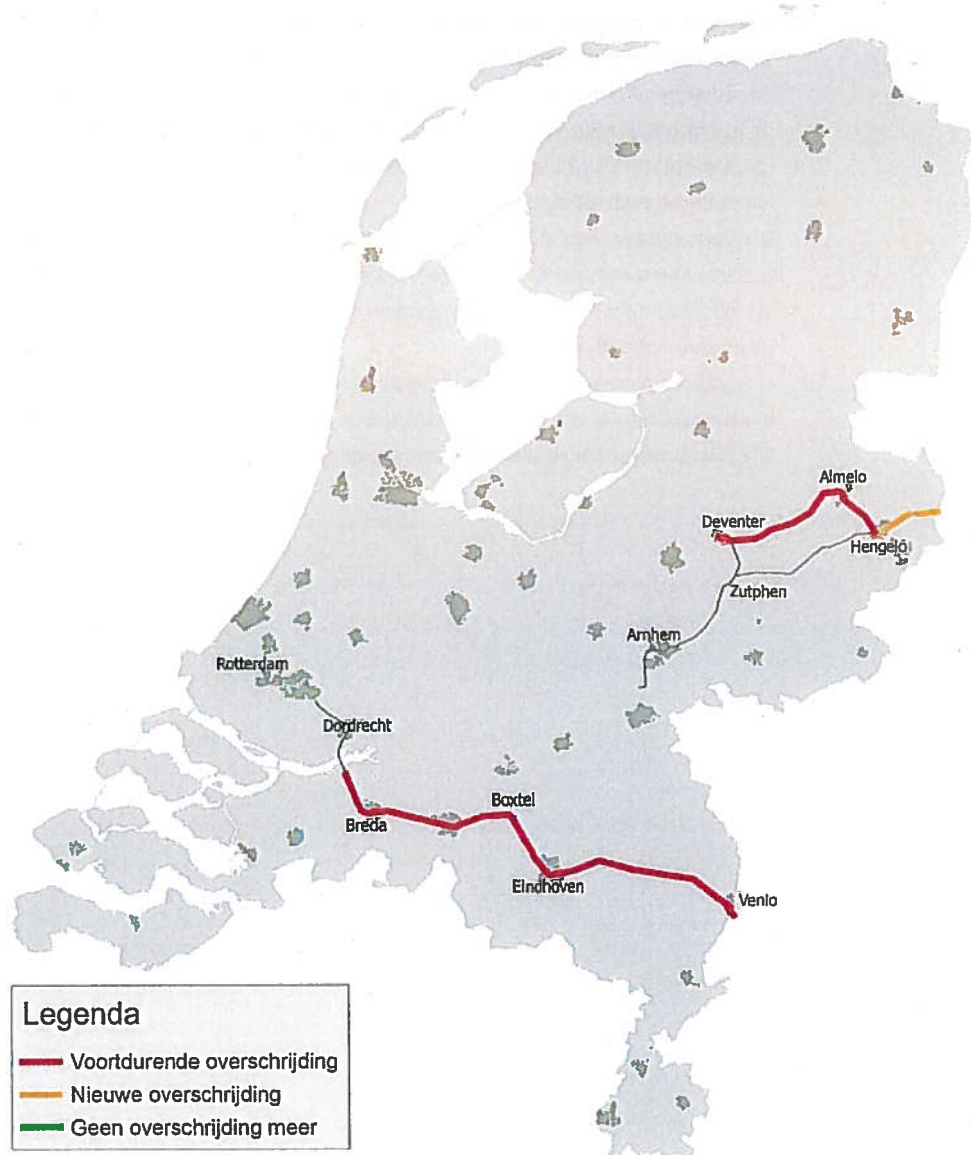

Figuur 2: Vergelijking overschrijding risicoplafonds met vorige periode

Tabel 2 geeft een vergelijking van de vervoershoeveelheden op de trajecten met een nieuwe overschrijding zoals weergegeven in figuur 2. Waar sprake is van een afname is de achtergrond van de hoeveelheden in kolom P1 groen gekleurd, waar sprake is van een toename rood. Indien de vervoershoeveelheden hoger zijn dan de referentiehoeveelheden dan zijn deze blauw.

**Tabel 2. Vergelijking transportaantallen  $P_1$  met de vorige realisatieperiode  $P_0$  voor trajecten met een nieuwe overschrijding**

ID	Naam	A		B2		B3		C3		D3		D4	
		$P_0$	$P_1$	$P_0$	$P_1$	$P_0$	$P_1$	$P_0$	$P_1$	$P_0$	$P_1$	$P_0$	$P_1$
30.10	Hengelo West - Hengelo Oost	1500	2327	58	58	0	0	734	938	77	77	12	9
30.11	Hengelo Oost - Bad Bentheim (D)	1475	2302	32	32	0	0	437	640	68	68	10	7

$P_0 = 1-7-2014$  t/m 30-6-2015

$P_1 = 1-10-2014$  t/m 30-9-2015

#### Bijzonderheden

- De overschrijding van de risicoruimte  $10^{-6}$  bij Tilburg wordt veroorzaakt door een verschil in breedtecategorie in de huidige situatie en de situatie zoals deze was toen de Basisnet spoor tabel werd gemaakt. In de basisnettabel is uitgegaan van breedte 25-49 meter met PR  $10^{-6}$  contour op 1 meter (zie basisnettabel traject 12V) waar dit in de huidige situatie breedte 1-24 meter is, waardoor de plaatsgebonden risico  $10^{-6}$  contour op 6 meter vanaf het midden van de doorgaande sporen ligt. De plaatsgebonden risico  $10^{-6}$  contour valt binnen de spoorbundel bij het station Tilburg.
- Tussen Boxtel en Eindhoven wordt de risicoruimte  $10^{-6}$  alleen overschreden bij trajecten met een wisseltoeslag en breedtecategorie 1-24 meter. De overschrijding is 1 meter en binnen de plaatsgebonden risico  $10^{-6}$  contour ligt alleen het treinstation van Boxtel en Eindhoven Beukenlaan. Er is geen bebouwing van derden binnen deze contour.
- Tussen Venlo en de Duitse grens wordt de risicoruimte  $10^{-6}$  alleen overschreden bij trajecten met een wisseltoeslag en breedtecategorie 1-24 meter. De overschrijding is 3 meter en de plaatsgebonden risico  $10^{-6}$  contour ligt geheel binnen de spoorbundel. Binnen de plaatsgebonden risico  $10^{-6}$  contour liggen dus geen objecten van derden.
- De risicoruimtes van de routes worden voornamelijk overschreden door het vervoer van brandbare gassen (A) en zeer toxische vloeistoffen (D4).

5. Op de route Zutphen – Hengelo vindt weinig transport van gevaarlijke stoffen plaats, in vergelijking met de vervoersaantallen waarop de risicoplafonds zijn gebaseerd.



### 3. Realisatie

#### 3.1. Vergelijking transportaantallen met Basisnet-aantallen


Ten behoeve van een analyse van mogelijke oorzaken van overschrijdingen van de risicoplafonds worden in de figuren 2 t/m 7 voor elke stofcategorie de gerealiseerde vervoershoeveelheden vergeleken met de hoeveelheden waarop de risicoplafonds zijn gebaseerd. Merk op dat het feit dat de gerealiseerde vervoershoeveelheden op een bepaald traject groter zijn dan de hoeveelheden waarop de risicoplafonds zijn gebaseerd, nog niet hoeft te betekenen dat dan ook de risicoplafonds worden overschreden. Een grotere hoeveelheid in één of meer stofcategorieën op een bepaald traject kan worden gecompenseerd door een lagere hoeveelheid in één of meer andere stofcategorieën.

In de figuren 3 (brandbare gassen) en 4 (toxische gassen) worden tevens de gerealiseerde warme/koude-BLEVE-verhoudingen vergeleken met de warme/koude-BLEVE-verhoudingen waarop de risicoplafonds zijn gebaseerd.

De gerealiseerde transporten per traject zijn opgenomen in de bijlagen.

## Transportstromen kwartaal 4 2014 t/m kwartaal 3 2015


### Brandbare gassen (A)

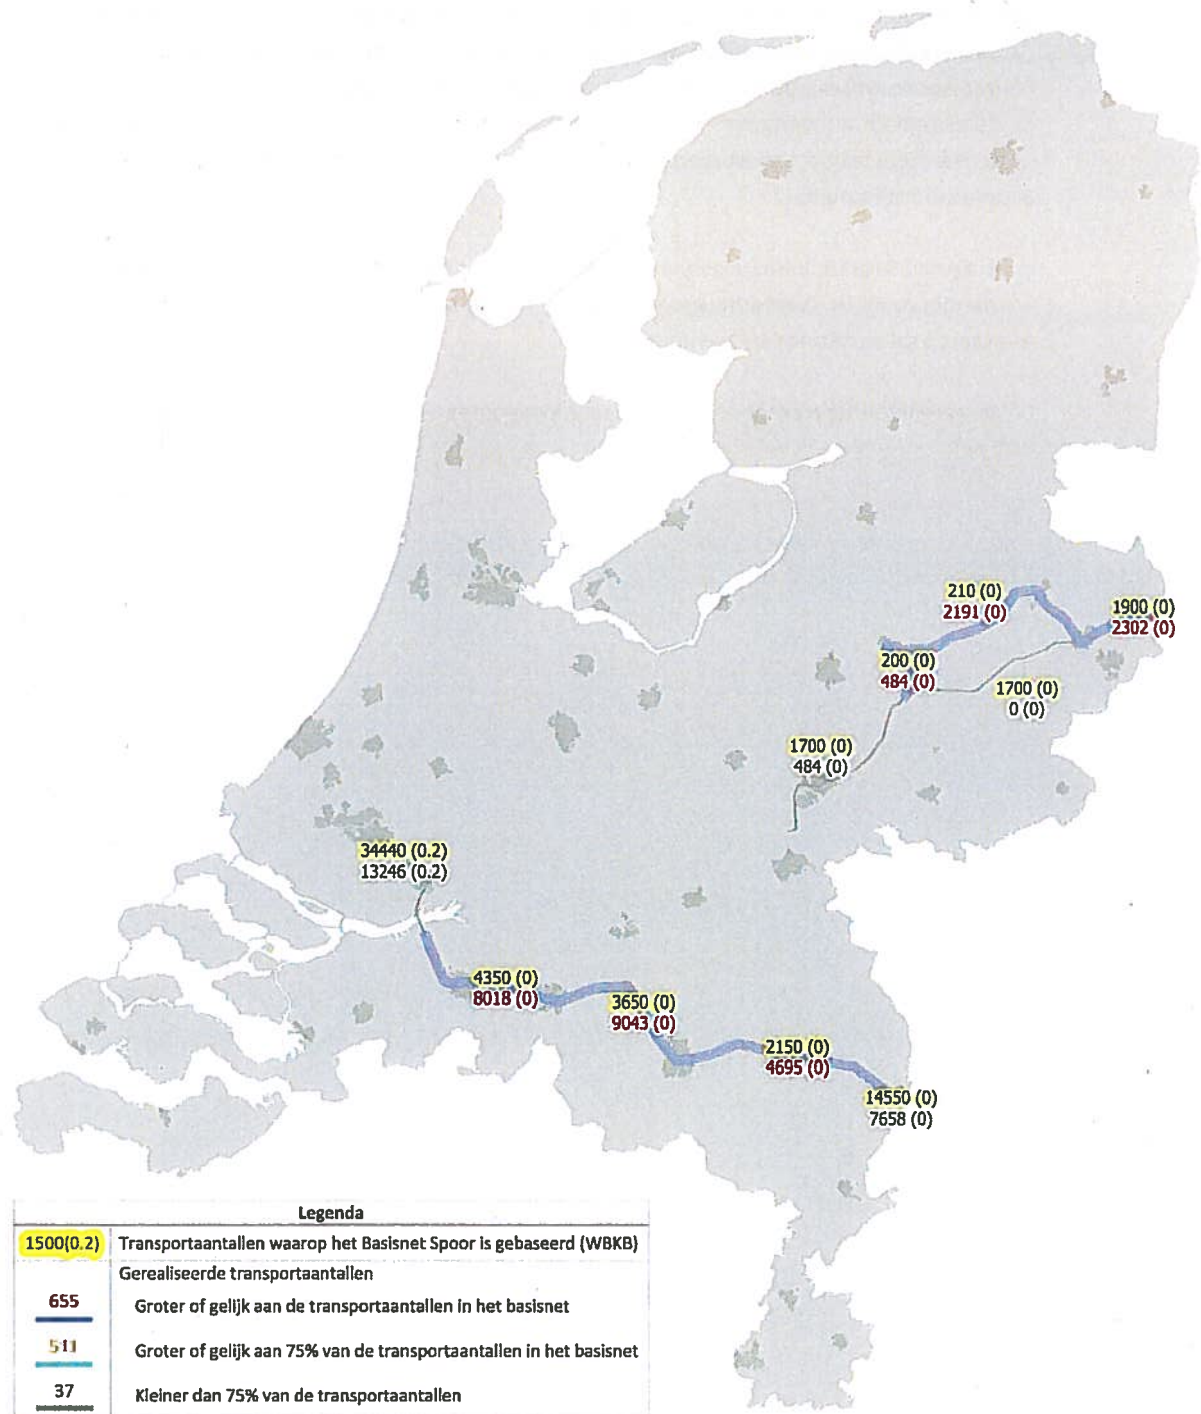

Figuur 3: Transportgegevens stofcategorie A en verhouding WBKB

## Transportstromen kwartaal 4 2014 t/m kwartaal 3 2015

### Toxische gassen (B2)

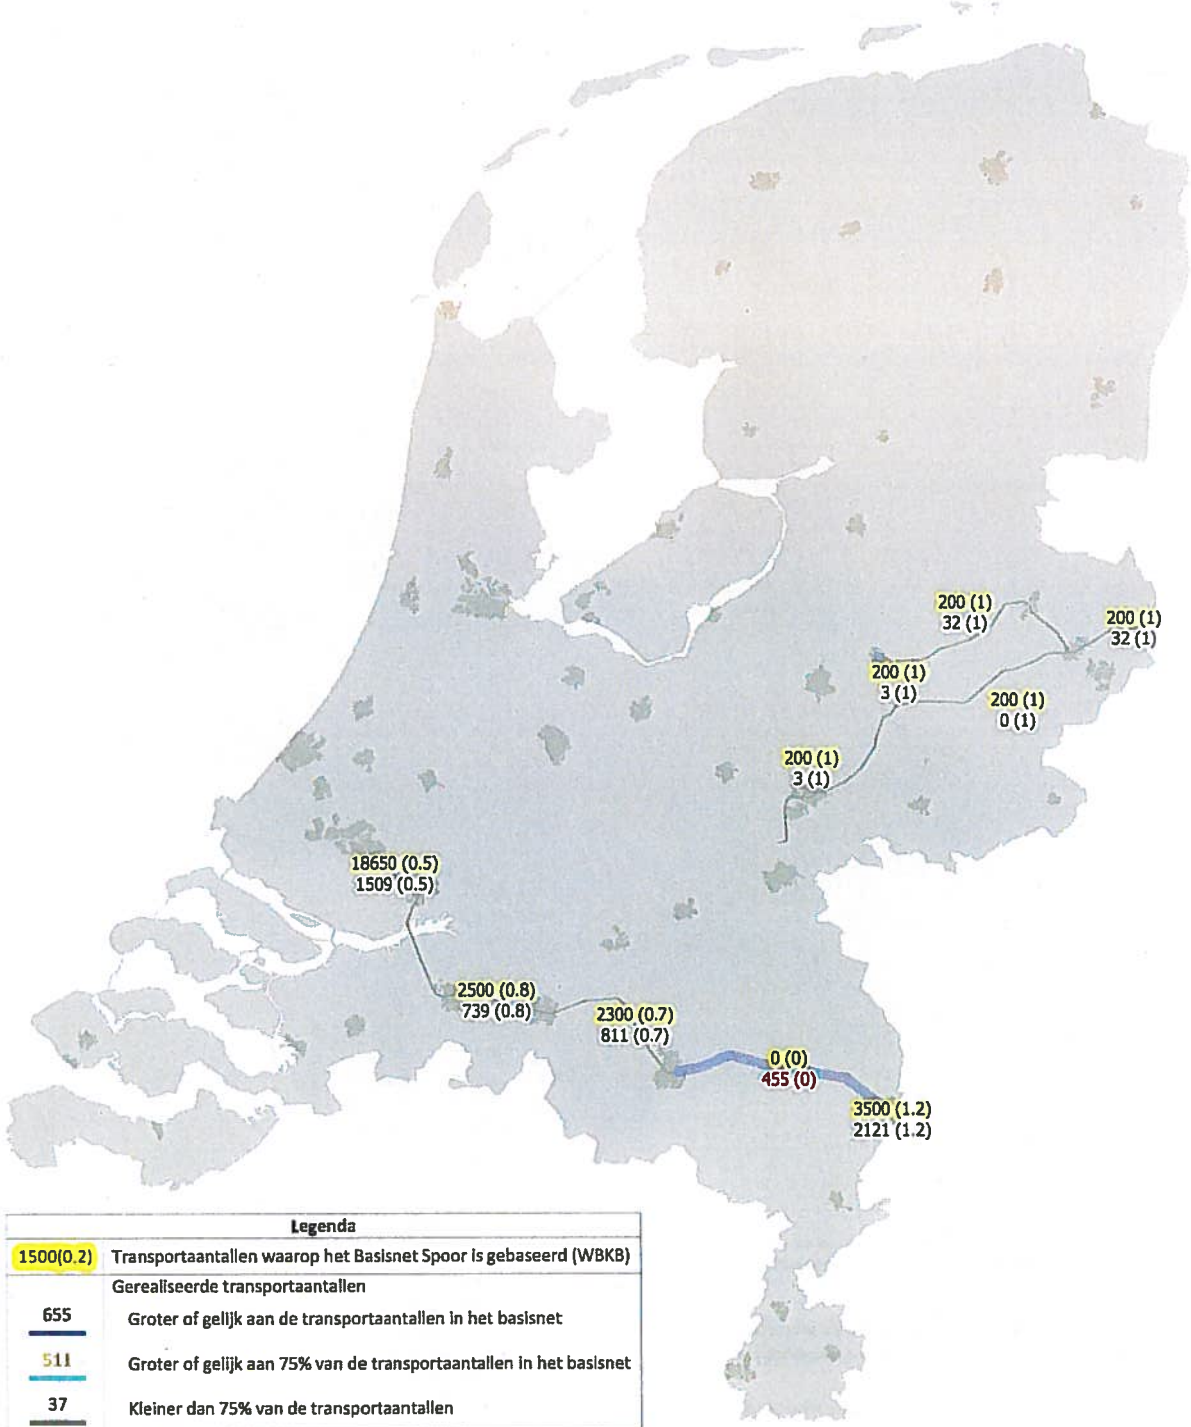

Figuur 4 : Transportgegevens stofcategorie B2 en verhouding WBKB

## Transportstromen kwartaal 4 2014 t/m kwartaal 3 2015

### Zeer toxische gassen (B3)



Figuur 5 : Transportgegevens stofcategorie B3

## Transportstromen kwartaal 4 2014 t/m kwartaal 3 2015


### Brandbare vloeistoffen (C3)



Figuur 6 : Transportgegevens stofcategorie C3

## Transportstromen kwartaal 4 2014 t/m kwartaal 3 2015

### Toxische vloeistoffen (D3)

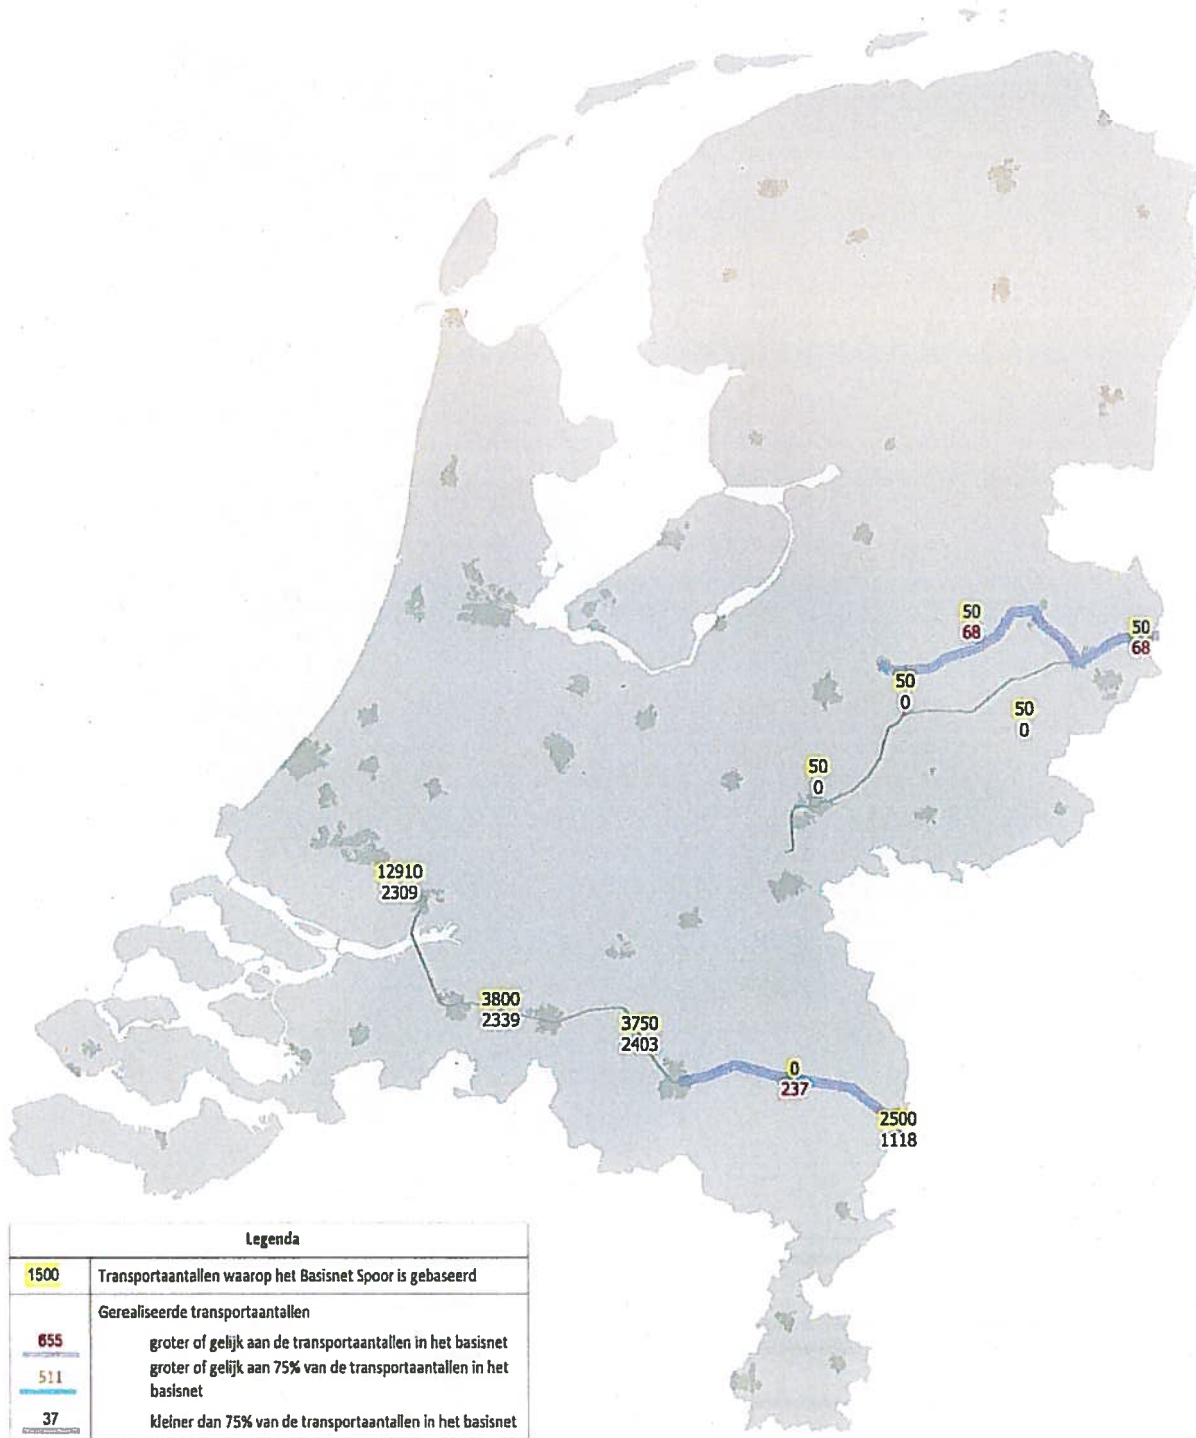

Figuur 7 : Transportgegevens stofcategorie D3

## Transportstromen kwartaal 4 2014 t/m kwartaal 3 2015


### Zeer toxische vloeistoffen (D4)




Figuur 8 : Transportgegevens stofcategorie D4

### 3.2. Vergelijking transportaantallen per kwartaal

In deze paragraaf worden de realisaties van de afgelopen kwartalen met elkaar vergeleken, waarbij wordt begonnen bij het eerste kwartaal van 2014. Het verloop van het transport van brandbare gassen is weergegeven in figuren 9 en 10. Uit deze figuren blijkt dat het transport van brandbare gassen over de Brabantroute is toegenomen in de afgelopen kwartalen. Ook op de route Deventer – Hengelo – Duitse grens is een toename te zien in de laatste drie kwartalen. Op de route Arnhem – Zutphen – Delden worden beduidend minder brandbare gassen vervoerd.

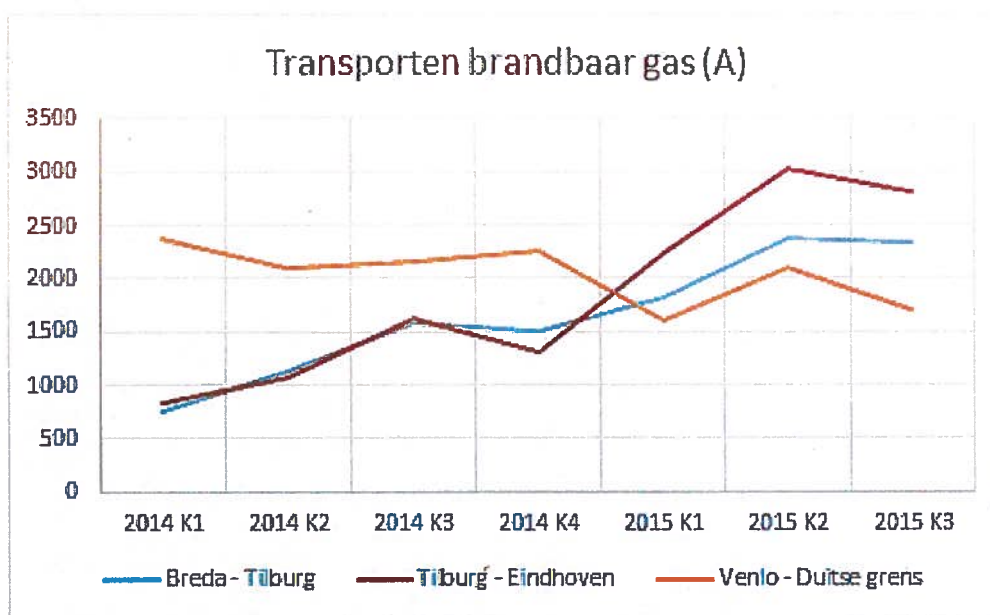

Figuur 9. Verloop transporten brandbare gassen tussen Breda, Eindhoven en Venlo (Brabantroute)

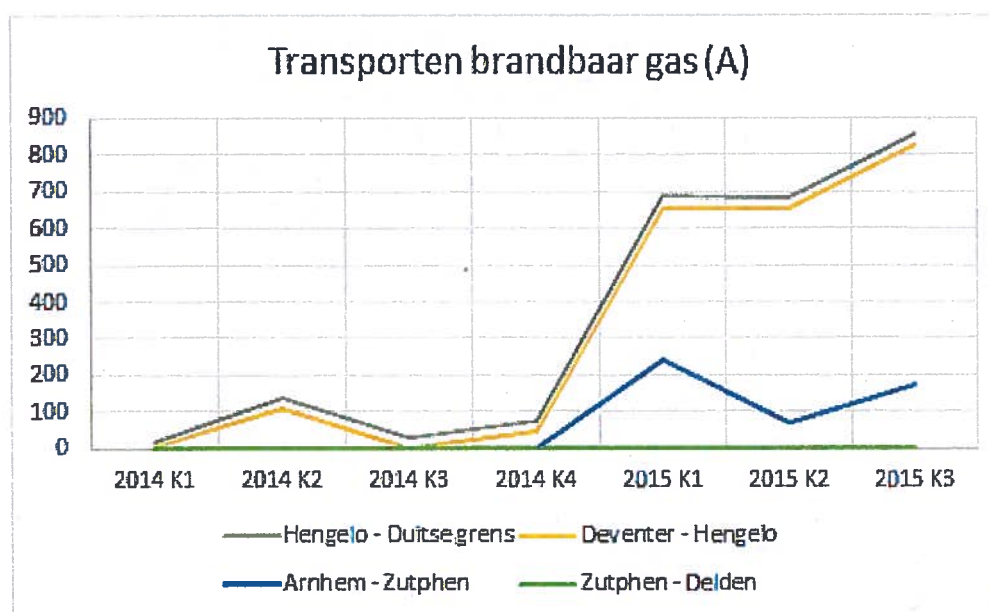


Figuur 10. Verloop transporten brandbare gassen tussen Arnhem, Deventer en Hengelo



Er was één kwartaal waarin over de route Zutphen – Delden transport van gevaarlijke stoffen heeft plaatsgevonden, te weten 20 ketelwagenequivalenten brandbare vloeistoffen (C3). Omdat er in de overige kwartalen geen enkel transport van gevaarlijke stoffen was, is deze route verder niet meer weergegeven in de navolgende figuren.


Vergeleken met de route Zutphen - Delden, zijn over de route Arnhem – Zutphen meer gevaarlijke stoffen vervoerd. De laatste vier beschouwde kwartalen is de transportintensiteit echter nagenoeg gelijk gebleven (afgezien het transport van brandbare gassen, zie figuur 10). Ook deze route wordt daarom verder niet meer weergegeven in de navolgende figuren.

Figuur 11 toont het vervoer van de stofcategorieën B2, D3 en D4 (allen toxische stoffen) over de route Deventer – Hengelo – Duitse Grens. Uit dit figuur blijkt dat het transport van B2 en D3 is toegenomen in het tweede kwartaal van 2015, maar dat deze in het derde kwartaal weer afnam tot minder dan 5 transporten. Ook blijkt uit dit figuur dat het transport van D4 nagenoeg gelijk blijft en per kwartaal minder is dan 5 ketelwagenequivalenten.

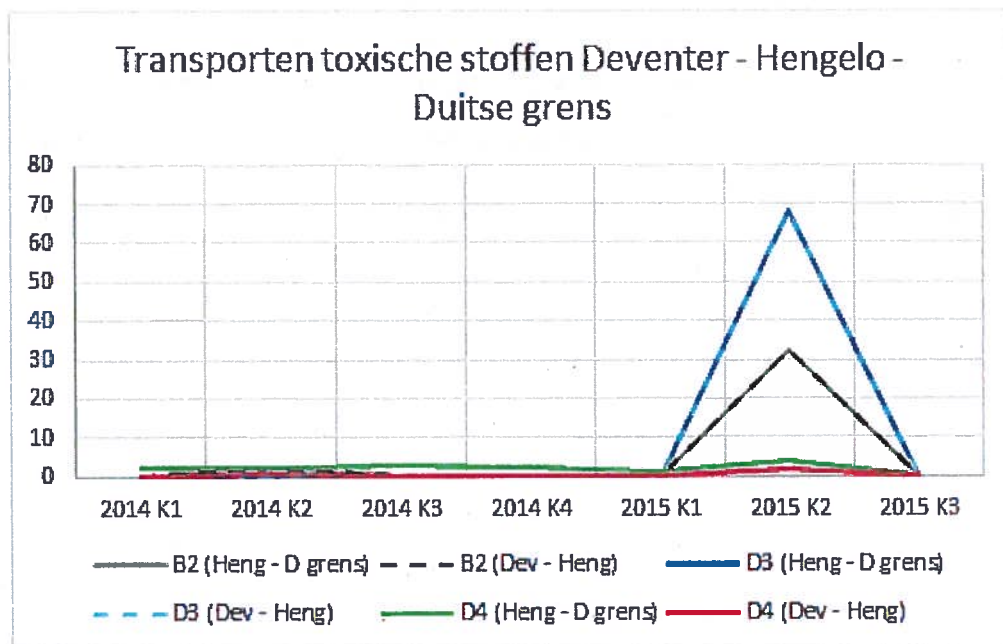


Figuur 11. Verloop transporten toxische stoffen tussen Deventer – Hengelo – Duitse grens

Figuur 12 toont het vervoer van C3 (brandbare vloeistof) over de route Deventer – Hengelo – Duitse Grens. Uit dit figuur blijkt dat het transport van brandbare vloeistoffen significant toe is genomen in de laatste twee kwartalen. De vervoershoeveelheden over het jaar gezien zijn echter kleiner dan de vervoershoeveelheden waarop de risicoplafonds zijn gebaseerd.

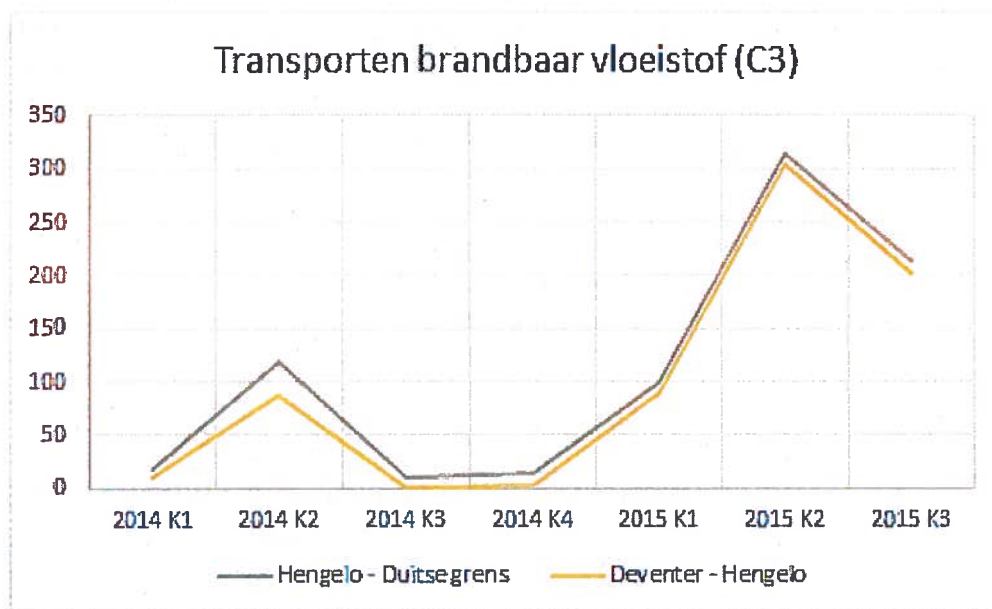


Figuur 12. Verloop transporten brandbare vloeistoffen tussen Deventer – Hengelo – Duitse grens

Figuur 13 toont het vervoer van B2 (toxisch gas) over de Brabantroute. Uit dit figuur blijkt dat het transport van B2 alleen toe lijkt te nemen tussen Venlo en de Duitse grens. Dit transport komt vermoedelijk uit Roermond aangezien het transport van B2 over de route Eindhoven – Venlo duidelijk lager was dan de aanliggende trajecten van de Brabantroute (zie figuur 4).

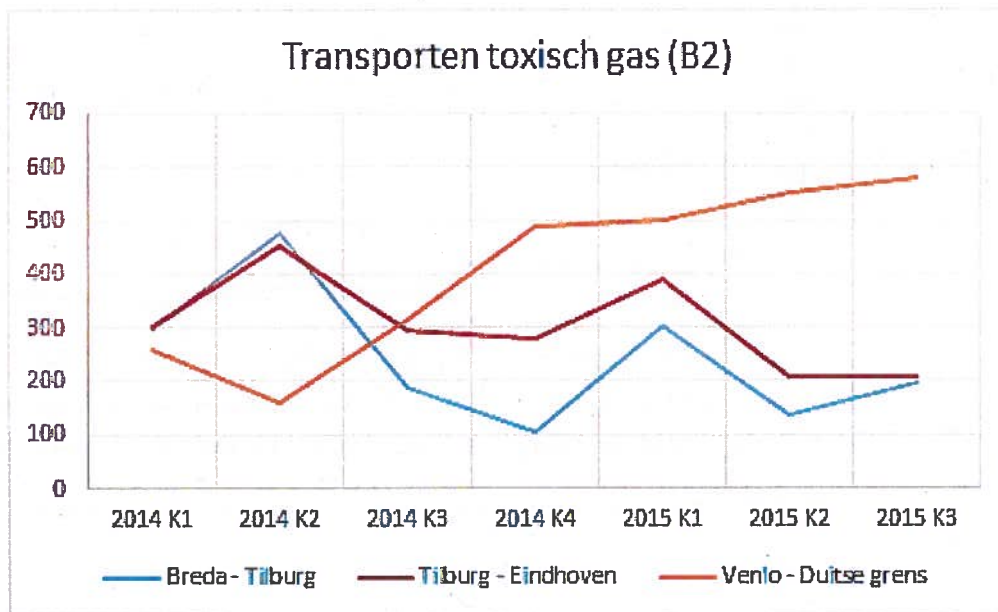


Figuur 13. Verloop transporten toxische gassen tussen Breda, Eindhoven en Venlo

Figuur 14 toont het vervoer van C3 (brandbare vloeistof) over de Brabantroute. Uit dit figuur blijkt dat het transport van brandbare vloeistoffen de laatste twee kwartalen hoger is dan de kwartalen hiervoor.

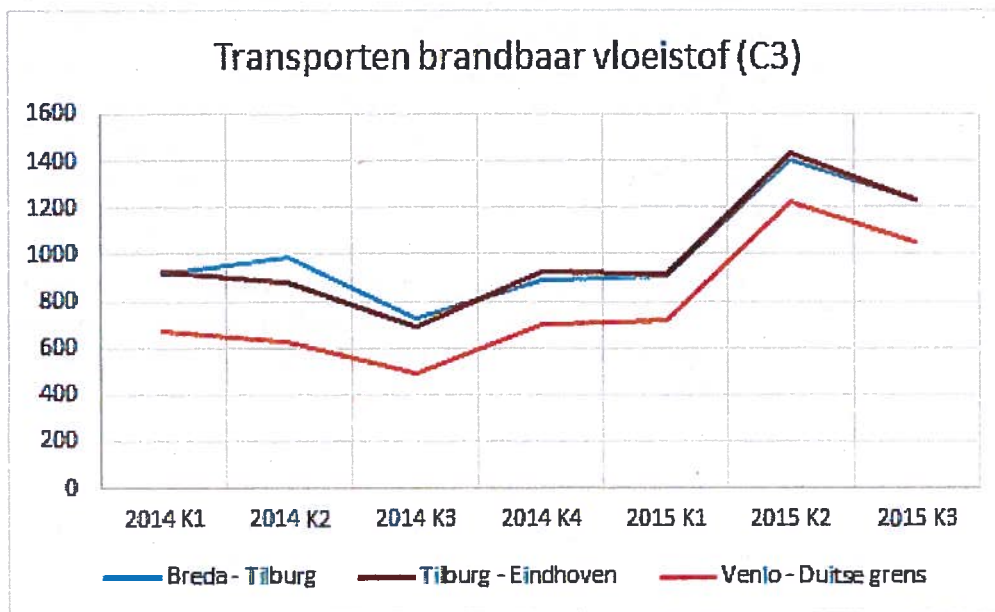

Figuur 14. Verloop transporten brandbare vloeistoffen tussen Breda, Eindhoven en Venlo

Figuur 15 toont het vervoer van D3 (toxische vloeistof) en D4 (zeer toxische vloeistof) over de Brabantroute. Uit dit figuur blijkt dat het transport van D3 en D4 niet significant toe- of afneemt.

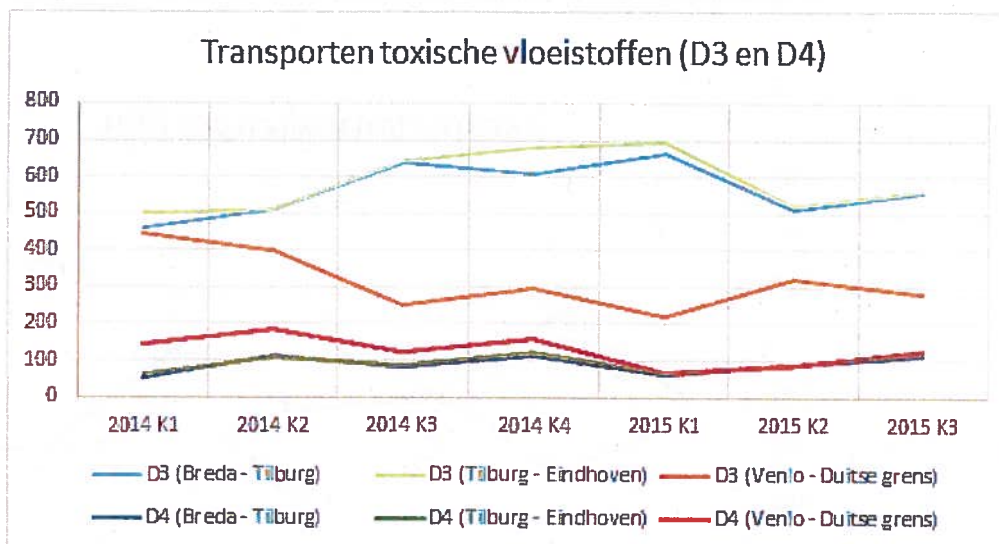


Figuur 15. Verloop transporten toxische vloeistoffen tussen Breda, Eindhoven en Venlo

Uit de bovenstaande analyse is het volgende te concluderen:


- Op de routes Zutphen – Delden en Arnhem – Zutphen zijn er (relatief) weinig transporten van gevaarlijke stoffen. Afgezien van de brandbare gassen tussen Arnhem en Zutphen (figuur 10), is er geen significante toename gesignaleerd. Op deze routes worden de risicoplafonds niet overschreden.
- Op de Brabantroute neemt alleen het transport van brandbare gassen en brandbare vloeistoffen significant toe (figuren 9 en 14). Voor de overige stofcategorieën blijft het transport nagenoeg gelijk. Op het traject van Breda tot Venlo vindt altijd een overschrijding plaats van één van de risicoplafonds.
- Op de route Deventer – Hengelo – Duitse grens neemt het transport van brandbare gassen toe in de laatste drie kwartalen (figuur 10). Op deze route zijn de vervoershoeveelheden hoger dan de hoeveelheden waarop de risicoplafonds zijn gebaseerd.
- Op de route Deventer – Hengelo – Duitse grens neemt het transport van brandbare vloeistoffen toe in het laatste twee beschouwde kwartalen (figuur 12). Het transport van zeer toxische gassen blijft nagenoeg gelijk. Het transport van toxische vloeistoffen en toxische gassen is alleen gestegen in het tweede kwartaal van 2015 (figuur 11). De hoeveelheid transporten van toxische gassen (D3) is hoger dan de hoeveelheden waarop de risicoplafonds zijn gebaseerd. Deze hoeveelheid draagt echter weinig bij aan de hoogte van de risico's.

#### 4. Bijlagen Overzicht Basisnet Routecodering en Transportintensiteitscodes


De figuren 16 en 17 tonen de routecodering (getal voor de '.') en transportintensiteitscodes (getal na de '.') die zijn gedefinieerd voor het Basisnet. Deze codes geven aan waar de basisnet vervoershoeveelheden gelijk zijn. Over de route met code ##.6 gelden dus uniforme vervoershoeveelheden en over de navolgende route ##.7 hebben de vervoershoeveelheden een andere samenstelling.

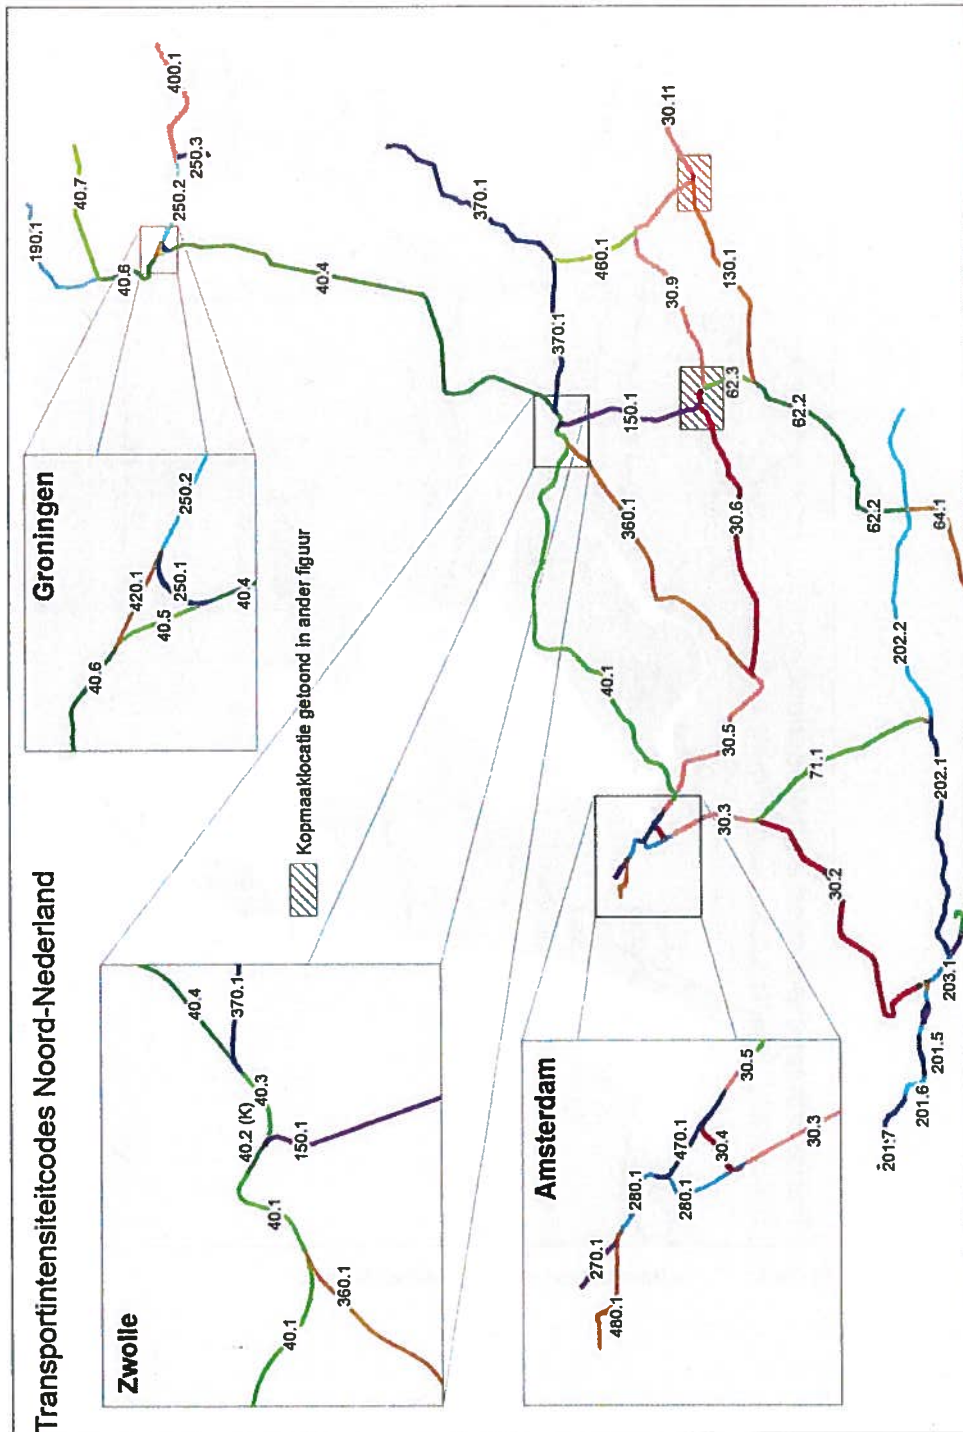

Figuur 16. Transportintensiteitscodes Basisnet Spoor Noord-Nederland

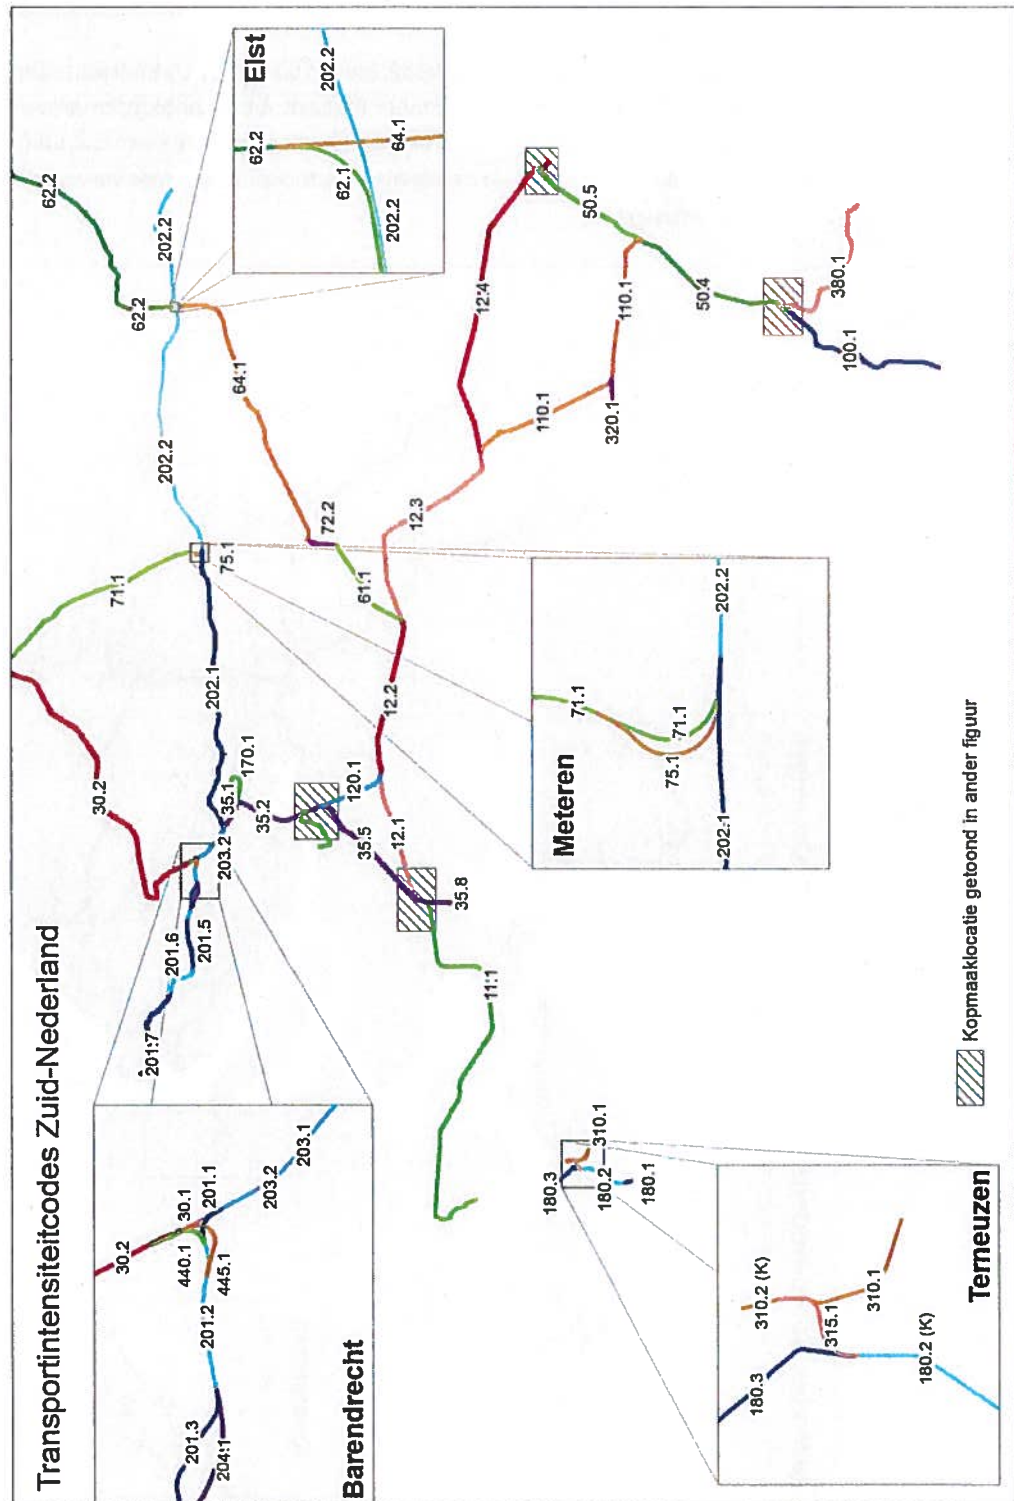

Figuur 17. Transportintensiteitscodes Zuid-Nederland

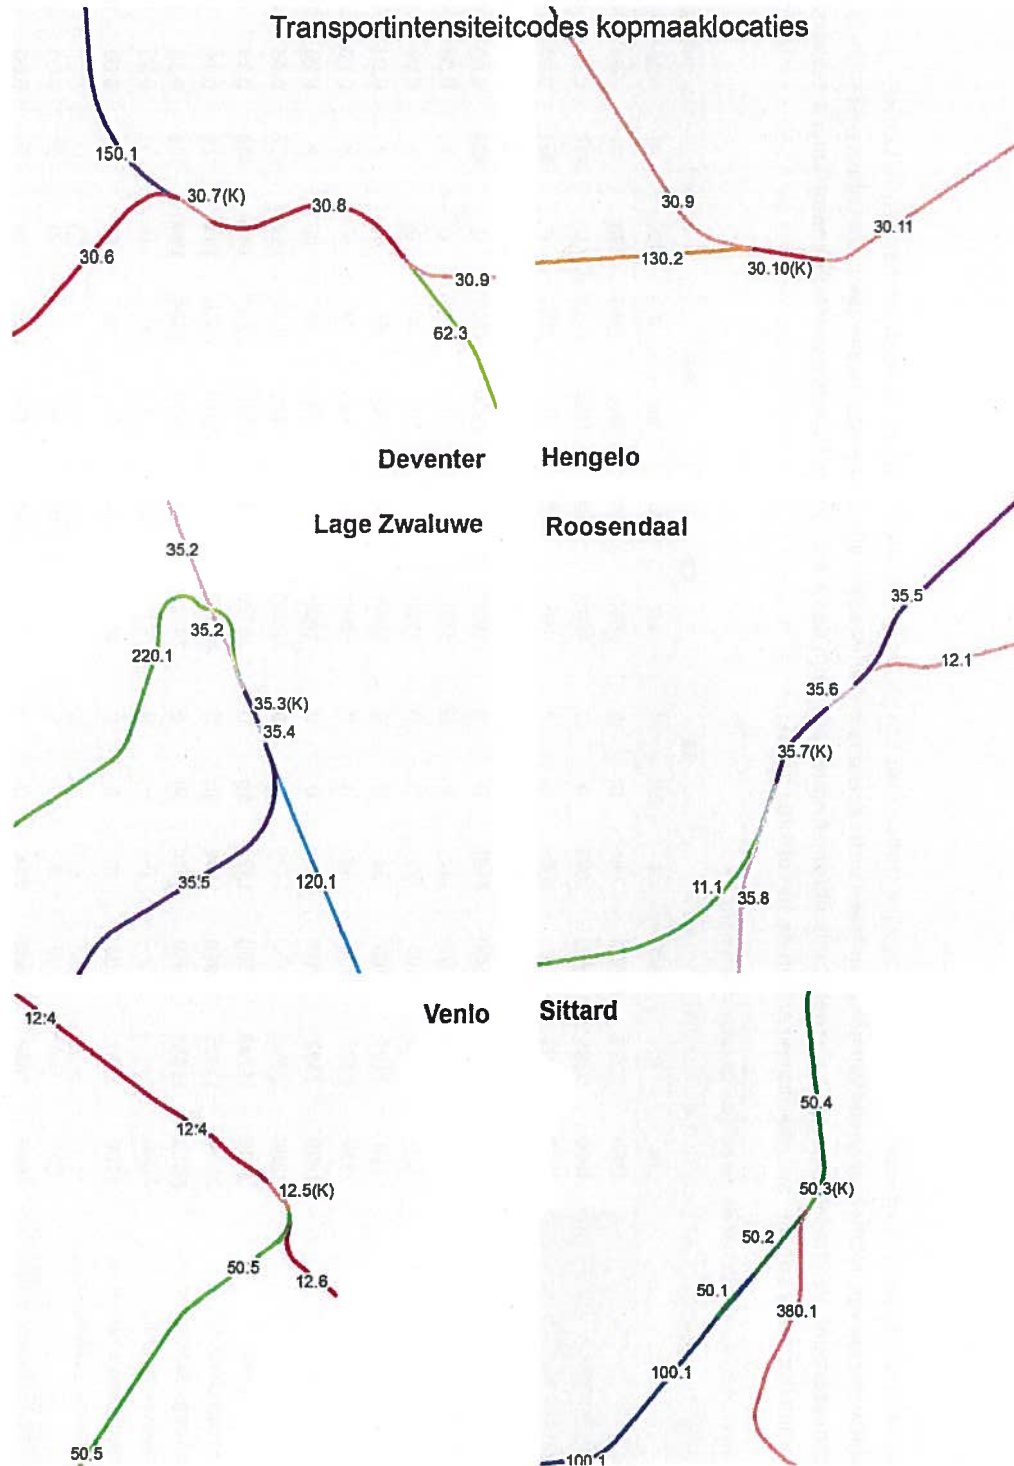

Figuur 18. Locaties kopmaaktrajecten behorende bij figuren 16 en 17

**4.1. Overzicht vervoerscijfers**

In Tabel 3 zijn alle beschouwde trajecten opgenomen waar vervoer van gevaarlijke stoffen over kan plaatsvinden. Alle transportwaarden van het basisnet en de gerealiseerde intensiteiten zijn weergegeven in ketelwagenequivalenten. Containers met brandbare stoffen tellen als ½ ketelwagenequivalent, containers met toxische stoffen tellen als ¼ ketelwagenequivalent. Van trajecten waar de risicoplafonds worden overschreden zijn de namen van de trajecten overeenkomstig figuur 1 gekleurd: overschrijding van de 10<sup>-6</sup> afstand (rood), van de 10<sup>-7</sup> afstand (oranje) en van de 10<sup>-8</sup> afstand (geel).

**Tabel 3. De transportwaarden van het basisnet (BN) en de gerealiseerde intensiteiten (R)**

Overschrijding 10 <sup>-6</sup>	Overschrijding 10 <sup>-7</sup>	Overschrijding 10 <sup>-8</sup>	A			B2			B3			C3			D3			D4			WBKB-A			WBKB-B2		
			BN	R		BN	R		BN	R		BN	R		BN	R		BN	R		BN	R		BN	R	
			4350	8039	2500	739	0	0	5650	4435	3800	2339	50	376	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75							
			3650	9395	2300	1083	0	0	4600	4507	3750	2457	0	411	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73							
			2150	4695	0	475	0	0	0	3713	0	237	0	367	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
			26950	10256	7000	2696	0	0	3200	3807	5000	1427	0	482	0.00	0.00	0.00	1.24	1.24							
			14550	7658	3500	2121	0	0	1600	3703	2500	1118	0	432	0.00	0.00	0.00	1.24	1.24							
			10	1595	0	22	0	0	900	320	0	34	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
			410	2675	400	35	0	0	1100	636	100	68	100	2	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95							
			210	2191	200	32	0	0	1000	596	50	68	50	2	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95							
			1920	2327	200	58	0	0	2000	938	50	77	50	9	0.00	0.00	0.00	0.48	0.48							
			1900	2302	200	32	0	0	1900	640	50	68	50	7	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95							
			16560	11746	4760	1379	50	0	22220	7116	6810	2531	1990	578	0.13	0.13	0.13	0.78	0.78							
			16560	11741	4760	1377	50	0	20220	5349	6810	2530	1290	323	0.13	0.13	0.13	0.78	0.78							
			21660	12105	5960	1378	50	0	26660	5412	8010	2530	1890	324	0.14	0.14	0.14	1.00	1.00							
			20020	11047	5960	1376	50	0	24940	5286	8010	2524	1890	324	0.14	0.14	0.14	1.00	1.00							
			1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
			1700	1232	200	43	0	0	1050	254	50	15	50	16	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95							
			200	484	200	3	0	0	100	40	50	0	50	0	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95							
			1000	1887	2300	724	0	0	4600	3906	3750	1595	0	276	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73							
			1700	0	200	0	0	0	1050	0	50	0	50	0	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95							
			1910	113	200	0	0	0	1100	44	50	0	50	5	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95							
			16560	11745	4760	1379	50	0	22220	7069	6810	2531	1990	578	0.13	0.13	0.13	0.78	0.78							
			34440	13246	18650	2609	560	107	151780	16615	12910	2309	4590	1187	0.16	0.16	0.16	0.47	0.47							



## 4.2. Begrippenlijst

Begrip	Omschrijving
PR-plafond	Plaatsgebonden risicoplafond. Zie verder Regeling Basisnet Bijlage II.
Plaatsgebonden risico	Risico op een plaats langs, op of boven een transportroute, uitgedrukt in een waarde voor de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval op die transportroute waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.
GR-plafond	Groepsrisico-plafond. Zie verder Regeling Basisnet Bijlage II.
Groepsrisico	Cumulatieve kansen per jaar per kilometer transportroute dat tien of meer personen in het invloedsgebied van een transportroute overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval op die transportroute waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.
Ketelwagen-equivalent	Alle transportwaarden van het basisnet en de gerealiseerde intensiteiten zijn in dit rapport weergegeven in ketelwagenequivalenten. Ketels tellen als 1 ketelwagenequivalent. Containers met brandbare stoffen tellen als $\frac{1}{2}$ ketelwagenequivalent. Containers met toxische stoffen tellen als $\frac{1}{3}$ ketelwagenequivalent.
Wisseltoeslag	Indien er een wissel bij het spoor is wordt verondersteld dat de kans op een ongeluk hoger is. Dit wordt aangeduid met wisseltoeslag. Deze toeslag geldt 500 meter aan beide kanten van de wissel.
A	Stofcategorie Brandbare gassen
B2	Stofcategorie Toxische gassen
B3	Stofcategorie Zeer toxische gassen (Chloor)
C3	Stofcategorie Brandbare vloeistoffen
D3	Stofcategorie Toxische vloeistoffen
D4	Stofcategorie Zeer toxische vloeistoffen
BLEVE	Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion. Dit ongeval begint met een gat in de druktank met een tot vloeistof samengedrukt gas waardoor een deel van het gas kan ontsnappen. Door de snelle decompressie zal de vloeistof onmiddellijk en zeer heftig gaan koken waardoor grote hoeveelheden gas vrijkomen. Hierdoor stijgt de druk in de houder zeer snel tot een extreem hoog niveau waarna de houder compleet open barst. Het vrijgekomen gas vormt een wolk en creëert hierbij een schokgolf. Het maakt hierbij niet uit of het gas brandbaar (A) of toxisch (B2) is, al zal een brandbaar gas zeer waarschijnlijk ontsteken met een wolkbrand tot gevolg.
Koude BLEVE	BLEVE door mechanische impact. De begindruk is de druk onder normale omstandigheden.
Warme BLEVE	BLEVE door brand. Door een plasbrand van een naastgelegen wagen met brandbare vloeistof stijgt de druk in de ketel waardoor de ketelwand bezwijkt. Door de hogere druk is de effectafstand van de warme BLEVE groter dan die van de koude BLEVE.
WBKB	Warme/Koude BLEVE verhouding. Met deze verhouding wordt aangegeven hoe vaak een warme BLEVE voorkomt ten opzichte van een koude BLEVE. Deze verhouding is afhankelijk van het aantal ketelwagenequivalenten C3 in de buurt van ketelwagenequivalenten A of B2.

