

Ruimte F1430 - 4e etage
Computerruimte

De computerruimte is voorzien van een mechanische ventilatie-installatie met voldoende capaciteit voor (tijdelijk) gelijktijdig gebruik door twee personen.

Voor de klimatisering (koeling) wordt gebruik gemaakt van computerkoelunits. De lucht wordt hiermee (decentraal) gerecirculeerd. Bovendien zijn de luchtsnelheden erg hoog, waardoor het houden van de veilige afstand van 1,5 m in dit geval niet toereikend is.

Bij gebruik van de ruimte de volgende maatregelen in acht nemen:
KI-02 uitschakelen unit (indien bedrijfsproces dit toelaat)
KI-03 bij hoge luchtsnelheid bezetting ruimte aanpassen naar één persoon

Verder de algemeen voorgestelde beheersmaatregelen conform rapportage d.d. 10 september 2020.

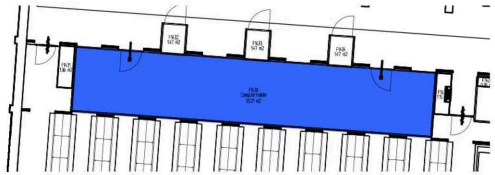

Classificatie mechanische ventilatie installatie

Voldoet aan klasse A gezonde kantoren

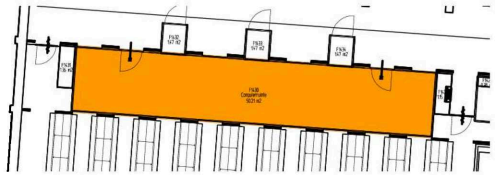

Classificatie kwaliteit klimaatinstallatie

Beperkingen o.b.v. Covid maatregelen

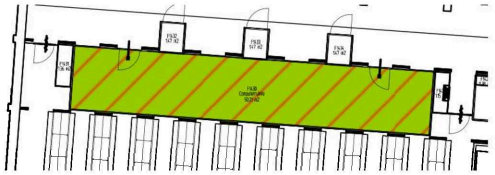

Bevindingen samengevat

Voldoet na organisatorische maatregelen

F007

project	**Onderzoek aerosolen**	datum	20 november 2020	schaal	nvt	tek.	CvE
onderdeel	Bouwdeel F - specifieke ruimten Tweede Kamer	wijziging		formaat	A3	pl.	BvdV
opdrachtgever	Tweede Kamer der Staten Generaal						
projectnummer	010005_002						

BEEKINK INSTALLATIEADVISEURS



inventarisatieblad

De opname gegevens en een korte toelichting bij de beschouwde ruimten in dit bouwdeel.

wel LB
toevoerlucht word gerecirculeerd vanuit vide
debiet 110m3/h
3x CCU's en 2x DX koelunit
bezetting 2 personen (kortstondig)

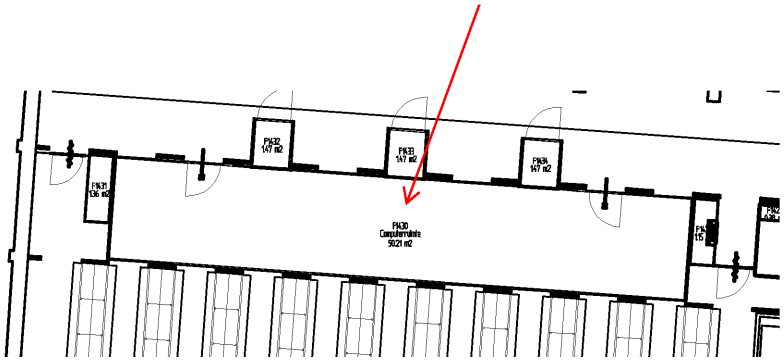

F008

project	**Onderzoek aerosolen**	datum	20 november 2020	schaal	nvt	tek.	CvE
onderdeel	Bouwdeel F - specifieke ruimten Tweede Kamer	wijziging		formaat	A3	pl.	BvdV
opdrachtgever	Tweede Kamer der Staten Generaal						
projectnummer	010005_002						

BEEKINK INSTALLATIEADVISEURS